

MACCHINE AGRICOLE

**ORTOLAN**  
ANDREA

ERPICE ROTANTE  
PIEGHEVOLE

FOLDING ROTARY  
HARROW

# RMP




CE

**PER TRATTORI DA 90/180 HP (66/132 KW)**

Ideale per la preparazione di terreni in aziende di medie e grandi dimensioni

**FOR TRACTORS FROM 90 TO 180 HP (66/132 KW)**

Ideal for soil preparation in medium-sized and large farms

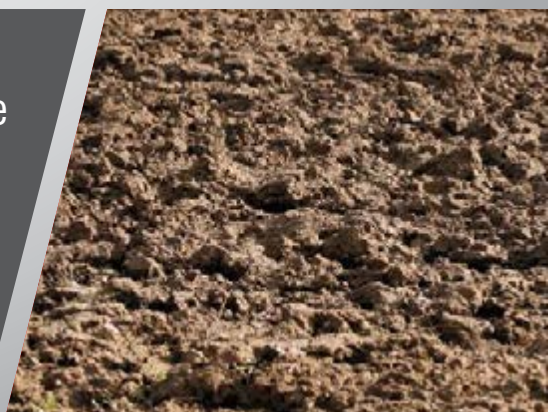



### PER TRATTORI DA 90/180 HP (66/132 KW)

Ideale per la preparazione di terreni in aziende di medie e grandi dimensioni

- Attacco universale a 3 punti di II° cat.
- Riduttore centrale (1000 g/min)
- Riduttori laterali ad una velocità
- Denti a coltello
- Rotore portadenti circolare
- Parasassi fra i rotori
- Rullo posteriore regolabile
- Barra di affinamento regolabile in altezza
- Dispositivo per selezione modalità di lavoro fissa od oscillante
- Agganci di sicurezza automatici per trasporto
- Impianto fanaleria post. per trasporto, richiudibile
- Sostegno per albero cardanico
- Tre alberi cardanici con bullone di sicurezza

### OPTIONAL

- Kit regolazione rullo idraulico
- Kit rompitraccia
- Kit protezione antisassi
- Coppia cambi di velocità manuali laterali 1000 g/min
- Albero cardanico centrale con frizione di sicurezza
- Albero cardanico centrale con limitatore automatico

### FOR TRACTORS 90/180 HP (66/132 KW)

Ideal for soil preparation in medium-sized farms.

- Universal three-point hitch cat. II
- Central gearbox (1000 rpm)
- Lateral gearbox at single speed
- Blade tines
- Circular tines holder rotor
- Stone-guard between rotors
- Adjustable rear roller
- Adjustable refining bar
- Manual selection device for fix or floating mode
- Automatic safety locks for transportation
- Closable rear lights system for transportation
- Cardan shaft support
- Three cardan shafts with safety bolt

### OPTIONAL:

- Hydraulic roller adjustment kit
- Track eraser kit
- Stone protector kit
- Set of 2 manual side speed change gears for 1000 rpm
- Central cardan shaft with safety clutch
- Central cardan shaft with cam clutch

Modello Model	Largh. lavoro Working width	Ingombro Total width	Peso (KG)   Weight (KG)				HP (KW)	Rotori Rotors
			Gabbia Cage	Spuntoni Spikes	Packer	Spirale Spiral		
RMP 340	340 cm	210 cm	1580	1610	1820	1690	90/120 (66/80)	14
RMP 380	380 cm	210 cm	1710	1748	1963	1827	110/120 (80/96)	16
RMP 420	420 cm	210 cm	1840	1885	2105	1965	120/140 (88/103)	18
RMP 460	460 cm	210 cm	1970	2023	2248	2102	140/160 (103/118)	20
RMP 500	500 cm	210 cm	2100	2160	2390	2240	160/180 (118/132)	22

DRMP1602 - I dati e le illustrazioni sono indicativi. Ci riserviamo il diritto di modifica senza obbligo di preavviso.  
Data and illustrations are indicative. We reserve the right to edit the contents of this catalogue without obligation to notice.