

MACCHINE AGRICOLE

ORTOLAN
ANDREA

SEMINATRICE
SEEDER KIT



15/80 HP (11/59 KW)



90 > 230 cm

KSM2



CE

Seminatrice a spaglio per erba completa di attacchi a 3 punti, ideale per la semina di prati erbosi in vigneti, frutteti ed aree verdi.

Broadcast grass seeder, complete with 3-point hitch, suitable for sowing grassy meadows in vineyards, orchards and green areas.





15/80 HP (11/59 KW)



90 > 230 cm

KSM2



SEMINATRICE KSM2

La seminatrice KSM2 si presta alla semina in diversi settori, tipo: inerbimento interfilari (vigneti, frutteti, vivai), creazione e manutenzione aree verdi, florovivaismo, orticoltura, golf, equitazione e finitura di aree comunali. La seminatrice è dotata di meccanica semplice e di facile utilizzo, la pratica manovella graduata permette di dosare facilmente la quantità di semi desiderata, verificabile tramite la vaschetta di prova in dotazione.

La seminatrice KSM2 è composta da: • Seminatrice tipo KSM1 completa • Rullo posteriore (a rete o dentato) completo di telaio e pulirullo • Attacco a 3 punti • Serie di denti strigliatori anteriori • Supporto di parcheggio per leva di regolazione seminatrice • Piedino di parcheggio.

OPTIONAL: versione con rullo stretto come la larghezza di semina.



SEEDER KSM2

The seeder KSM2 is suitable for sowing in different sectors, like: inter-row grassing (vineyards, orchards, nursery cultivations), creation and maintenance of green areas, floriculture, horticulture, golf, horse riding and finishing municipal areas. The seeder is equipped with simple mechanic and easy to use, the practical graduated crank allows to easily measure the desired seed quantity, that can be checked through the provided test tray.

The KSM2 seeder is composed by: • Complete KSM1 seeder • Rear roller (grid or toothed) complete with frame and scraper • 3-point hitch • Set of front harrow springs • Parking support for seeder adjustment lever • Parking foot.

OPTIONAL: version as narrow as the sowing width.

KSM2L - CON RULLI A RETE O DENTATI STANDARD (20 cm più larghi del lavoro della macchina)


Modello Model	Largh. lavoro Working width	Ingombro Total width	KG	Volume contenitore lt Container volume lt
KSM2L-90	90 cm	110 cm	158 kg	46
KSM2L-110	110 cm	130 cm	170 kg	57
KSM2L-130	130 cm	150 cm	182 kg	68
KSM2L-150	150 cm	170 cm	194 kg	79
KSM2L-170	170 cm	190 cm	286 kg	90
KSM2L-190	190 cm	210 cm	325 kg	101
KSM2L-210	210 cm	230 cm	338 kg	112
KSM2L-230	230 cm	250 cm	351 kg	123

KSM2S - CON RULLI A RETE O DENTATI STANDARD O PACKER (larghi come il lavoro della macchina)

Modello Model	Largh. lavoro Working width	Ingombro Total width	KG	Volume contenitore lt Container volume lt
KSM2S-90	90 cm	90 cm	146 kg	46
KSM2S-110	110 cm	110 cm	158 kg	57
KSM2S-130	130 cm	130 cm	170 kg	68
KSM2S-150	150 cm	150 cm	182 kg	79
KSM2S-170	170 cm	170 cm	195 kg	90
KSM2S-190	190 cm	190 cm	313 kg	101
KSM2S-210	210 cm	210 cm	326 kg	112
KSM2S-230	230 cm	230 cm	339 kg	123

KSM2 - I dati e le illustrazioni sono indicativi.
Ci riserviamo il diritto di modifica senza obbligo di preavviso.

Data and illustrations are indicative. We reserve the right to edit the contents of this catalogue without obligation to notice.

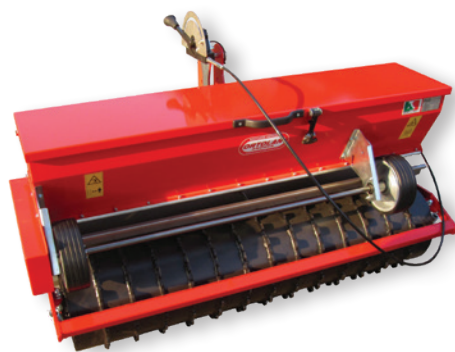

FOLLOW US

