



INTERRASASSI STONE BURIERS




15/40 HP (11/29 KW)



84 > 140 cm

SE

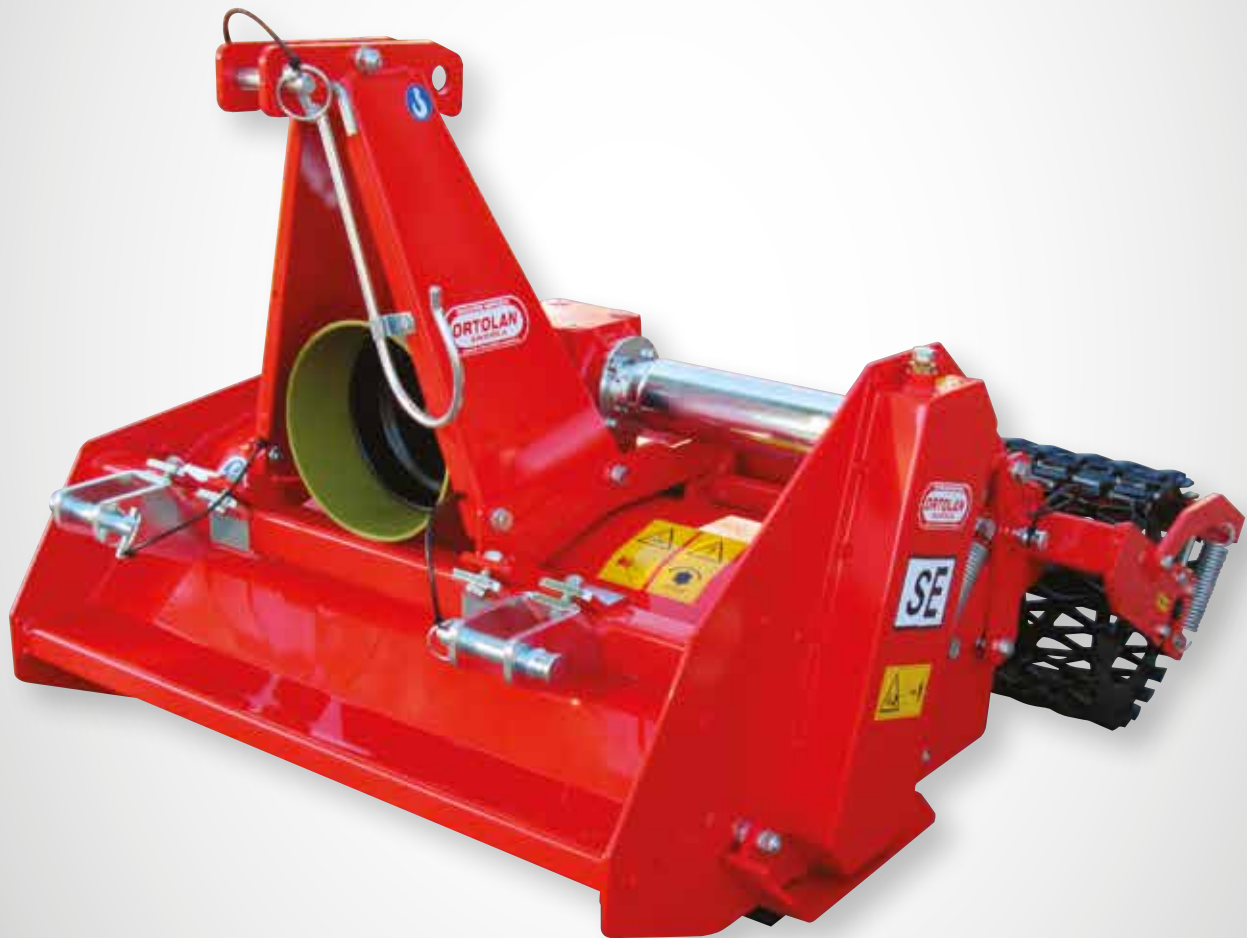

CE

Interrasassi ideale per interrare sassi, zolle di terra e vegetazione superficiale prima della semina in serre e giardini.

Stone buriers ideal for bury stones, clods and surface vegetation before sowing in greenhouse crops and gardens.






15/40 HP (11/29 KW)




84 > 140 cm

SE

 **INTERRASASSI** ideale per interrare sassi, zolle di terra e vegetazione superficiale prima della semina in serre e giardini

Attacco universale a 3 punti di 1° cat. • Gruppo trasmissione 540 gr/mn
• Spostamento laterale meccanico • Trasmissione laterale a catena con tenditore automatico • Rotore a 4 zappe elicoidali per flangia • Slitte o rullo regolabile • Griglia di affinamento • Sostegno per albero cardanico • Albero cardanico con frizione di sicurezza.

OPTIONAL: Kit seminatrice per erba • Barra livellatrice anteriore • Barra livellatrice posteriore (solo con rullo) • Kit spostamento rullo manuale o idraulico • Controflange antisassi.



 **STONE BURIERS** ideal for bury stones, clods and surface vegetation before sowing in greenhouse crops and gardens.

Universal 3-point hitch, cat. I • Unit of transmission 540 rpm • Lateral mechanical shift • Side chain transmission with automatic tensioner
• Rotor with 4 helical hoes per flange • Adjustable skids or grid roller
• Refining grid • Cardan shaft support • Cardan shaft with safety clutch.

OPTIONAL: Grass seeder kit • Front refining bar • Rear refining bar (only with roller) • Hydraulic or screw manual roller shift kit • Stone resistant counter-flanges.



CE

Modello Model	Largh. lavoro Working width	Ingombro Total width	 Slitte Skids	 Rete o Dentato* Grid or toothed*	HP (KW)	Zappe Hoes
SE 90	84 cm	95 cm	186	251	15/40 (11/29)	16
SE 105	103 cm	116 cm	214	279	15/40 (11/29)	20
SE 125	123 cm	136 cm	242	307	20/40 (15/29)	24
SE 145	140 cm	153 cm	270	335	25/40 (18/29)	28

(*) Il rullo a RETE o Dentato standard è 20 cm più largo del lavoro dell'interrasassi

(*) Standard Grid Roller or Thoothed is 20 cm larger than the stone burier's working width.

DSE1800 - I dati e le illustrazioni sono indicativi. Ci riserviamo il diritto di modifica senza obbligo di preavviso.
Data and illustrations are indicative. We reserve the right to edit the contents of this catalogue without obligation to notice.



FOLLOW US



ORTOLAN ANDREA macchine agricole | Via Lungochiampo, 90 | MONTEBELLO (VI) | ITALY
Tel. e Fax +39 0444 440960 | info@ortolanandrea.it | www.ortolanandrea.it